

 **BJM Pumps**

# Bombas Sumergibles a Prueba de Explosiones



Serie **XP-JX** y **XP-JXH**

# Bombas para Efluentes de Acero Inoxidable 316 a Prueba de Explosiones

Las bombas XP-JX y XP-JXH cumplen con los requisitos de NFPA (70), NEC y OSHA para sitios peligrosos de Clase I, División 1, Grupos C y D (código de temp. T4). Estas bombas están diseñadas para un bombeo general y dan buenos resultados al utilizarlas para desagües de efluentes, sumideros corrosivos, plantas de embotellado, acabado de metales y recuperación de lixiviado, entre otros usos. La Serie XP-JX ofrece un mayor flujo mientras que la serie XP-JXH está disponible para una opción de mayor altura.



Para obtener más información sobre "la bomba necesaria, garantizada", ingrese a [www.bjmpumps.com](http://www.bjmpumps.com) o llame al 860-399-5937.

## Beneficios clave de las series XP-JX y XP-JXH

- Motor a prueba de explosiones con aprobación FM para uso en sitios peligrosos de Clase I, División 1, Grupos C y D
- Fabricación en acero inoxidable 316, incluidos el impulsor y la placa de desgaste, para resistir a materiales corrosivos
- Protección superior para el motor con aislamiento de Clase F NEMA para el bobinado e interruptores de sensores térmicos incorporados en el bobinado del motor para protegerlo tanto en el plano térmico como frente a situaciones de exceso de amperaje



- Diseño con sello mecánico doble lubricado con aceite para brindar un circuito de protección y advertencia temprana en caso de fallas de sellos y garantizar una larga vida útil del motor y la bomba
- Cables de sensores y de alimentación SOOW duraderos y de alta resistencia, adecuados para operar en sitios industriales de gran exigencia
- La carcasa del motor con revestimiento epóxico protege al motor de la exposición a los fluidos circundantes

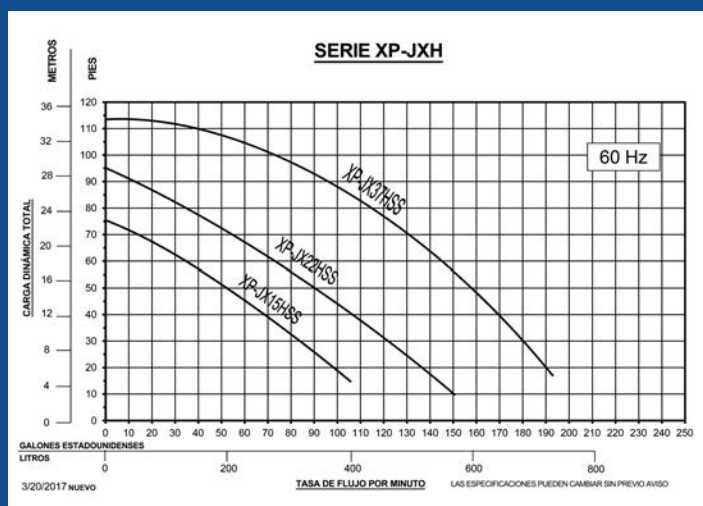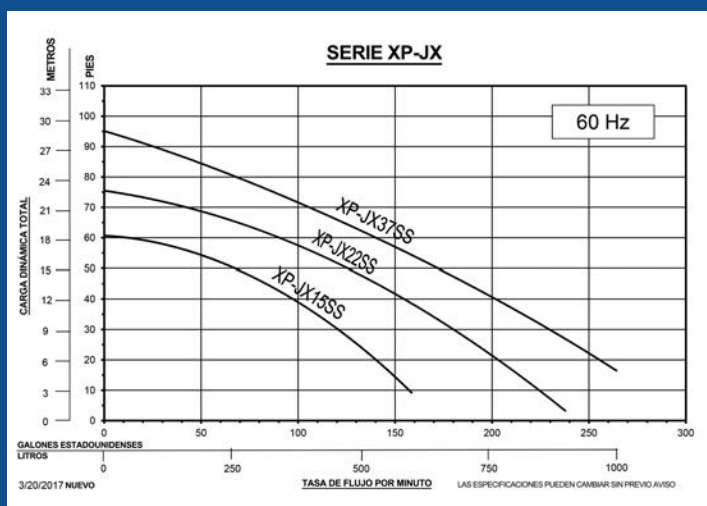

MODELO	TAMAÑO DE LA DESCARGA	H.P.	VOLTIOS	AMPERIOS NOMINALES	SÓLIDOS MÁX.	ALTURA	ANCHO	PESO DE LA BOMBA	PESO EST. PARA ENVÍO
XP-JX15SS / XP-JX15HSS	5 cm NPT-F	2	208/230/460/575	6.6/6.2/3.1/2.5	7.6 cm	69.2 cm	31.4 cm	146 kg	215 kg
XP-JX22SS / XP-JX22HSS	5 cm NPT-F	3	208/230/460/575	9.4/8.9/4.5/3.6	7.6 cm	72.9 cm	32.7 cm	156 kg	230 kg
XP-JX37SS / XP-JX37HSS	5 cm NPT-F	5	208/230/460/575	15/13.9/7/5.6	7.6 cm	72.9 cm	32.7 cm	168 kg	260 kg

**LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO**



123 Spencer Plain Road  
P.O. Box 1138  
Old Saybrook, CT 06475  
Tel: (860) 399-5937  
Número gratuito: (877) BJM-PUMP  
Fax: (860) 399-7784  
Sitio web: [www.bjmpumps.com](http://www.bjmpumps.com)

Distribuidor: