



 **BJM Pumps**

Bombas de Sumidero para Efluentes de Hierro Fundido




Serie J/JH


La Solución al Desagüe General de Sumideros

Maximice su producción y minimice el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento con las bombas de desagüe clases J y JH de BJM.

- Descarga lateral para permitir el montaje sencillo en rieles de deslizamiento
- Diseño de sello mecánico doble avanzado con retén separado para proteger contra fugas
- El sistema de detección de humedad Seal Minder® (opcional) ofrece la posibilidad de tener una alerta temprana ante la presencia de agua en la cámara de aceite antes de que entre al motor
- Versiones con flujo elevado o altura elevada disponibles
- El interruptor automático para excesos de temperatura evita que el motor falle debido a un sobrecalentamiento.
- Manga del motor con paredes finas de acero inoxidable 304 para una mejor transferencia del calor
- Modelos de acero inoxidable 316 disponibles para ofrecer resistencia a la corrosión

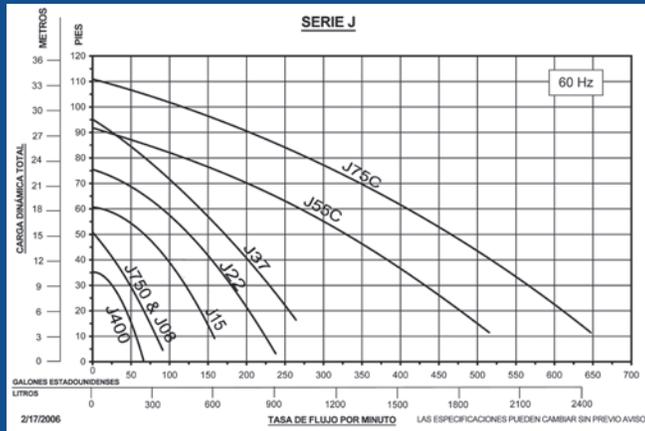

CSA solo se aplica a J400 y J750 monofásicas, y a J15 y J15H trifásicas.

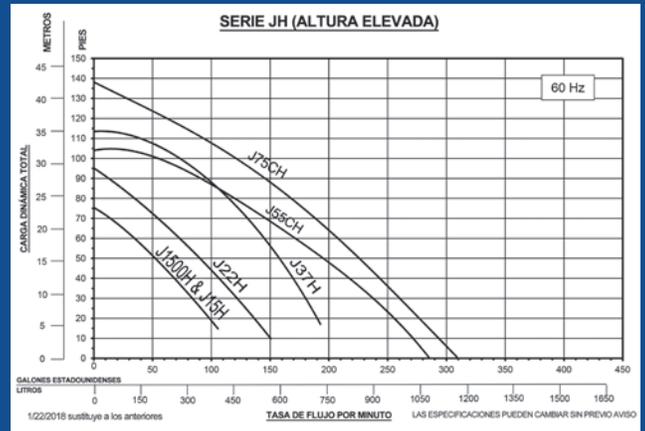

MODELO	TAMAÑO DE LA DESCARGA	H.P.	VOLTIOS	FASE	RPM	AMPERIOS NOMINALES	SÓLIDOS MÁX.	ALTURA MÁX.	GPM MÁX.	PESO	ALTURA	ANCHO	CABLE
J400	5 cm	0.5	115/230	1	3450	7.6/3.8	0.3 cm	10.7 m	66	40 kg	39.8 cm	21.59 cm	10 m
J750	5 cm	1	115/230	1	3450	14/7	0.4 cm	15.5 m	91	70 kg	43.9 cm	28.4 cm	10 m
J08	5 cm	1	208/230/460/575	3	3450	3.5/3.2/1.6/1.3	0.4 cm	15.5 m	91	58 kg	38.6 cm	28.4 cm	10 m
J15	7.6 cm	2	208/230/460/575	3	3450	6.3/6/3/2.3	0.4 cm	18.3 m	158	69 kg	41.6 cm	28.4 cm	10 m
J22	7.6 cm	3	208/230/460/575	3	3450	9.45/9/4.5/3.2	0.9 cm	22.8 m	237	100 kg	46.9 cm	31.7 cm	10 m
J37	10.16 cm	5	208/230/460/575	3	3450	14.7/14/7/5.5	0.9 cm	22.9 m	264	108 kg	50 cm	31.7 cm	10 m
J55C	10.16 cm	7.5	230/460/575	3	3450	21/10.5/7.6	0.9 cm	28 m	515	220 kg	64.7 cm	52 cm	10 m
J75C	10.16 cm	10	460/575	3	3450	15/10.5	0.9 cm	33.5 m	647	255 kg	70 cm	52 cm	10 m

MODELO	TAMAÑO DE LA DESCARGA	H.P.	VOLTIOS	FASE	RPM	AMPERIOS NOMINALES	SÓLIDOS MÁX.	ALTURA MÁX.	GPM MÁX.	PESO	ALTURA	ANCHO	CABLE
J15H	5 cm	2	208/230/460/575	3	3450	6.3/6/3/2.3	0.4 cm	22.8 m	105	69 kg	41.6 cm	28.4 cm	10 m
J22H	5 cm	3	208/230/460/575	3	3450	9.45/9/4.5/3.2	0.9 cm	22.9 m	150	92 kg	46.9 cm	31.7 cm	10 m
J37H	5 cm	5	208/230/460/575	3	3450	14.7/14/7/5.5	0.9 cm	34.4 m	192	105 kg	50 cm	31.7 cm	10 m
J55CH	7.6 cm	7.5	230/460/575	3	3450	21/10.5/7.6	0.9 cm	31.7 m	285	224 kg	64.7 cm	52 cm	10 m
J75CH	10.16 cm	10	460/575	3	3450	15/10.5	0.9 cm	42 m	308	248 kg	70 cm	52 cm	10 m

LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO



123 Spencer Plain Road
P.O. Box 1138
Old Saybrook, CT 06475
Tel: (860) 399-5937
Número gratuito: (877) BJM-PUMP
Fax: (860) 399-7784
Sitio web: www.bjmpumps.com

Distribuidor: