TRIALLOY INTERNATIONAL S.A.

DOSING PUMPS

MULTIFERTIC

BOMBA DOSIFICADORA DE PISTÓN
PISTON DOSING PUMP
POMPE DOSEUSE À PISTON

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION
DESCRIPTION

Bombas dosificadoras de pistón, modulares, de inyección independiente mediante el sistema de retorno positivo exclusivo de ITC. En un mismo dosificador se puede acoplar hasta cuatro módulos de inyección para la dosificación de distintos productos o para incrementar el caudal de inyección.

Modular piston dosing pumps, with independent injection by means of positive return system exclusive to ITC. In the same injector can be connected up to four injection modules to inject several products or to increase the injection flow.

Pompes doseuses à piston, modulaires, avec dosage indépendant au moyen du système de retour positif exclusif à ITC. Dans le même injecteur on peut accoupler jusqu'à quatre modules d'injection pour dosser différents produits ou pour augmenter le débit d'injection.

BOMBAS DOSIFICADORAS MODULARES
MODULAR DOSING PUMPS
POMPES DOSEUSES MODULAIRES

MULTIFERTIC

BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA
DIAPHRAGM DOSING PUMP
POMPE DOSEUSE À MEMBRANE

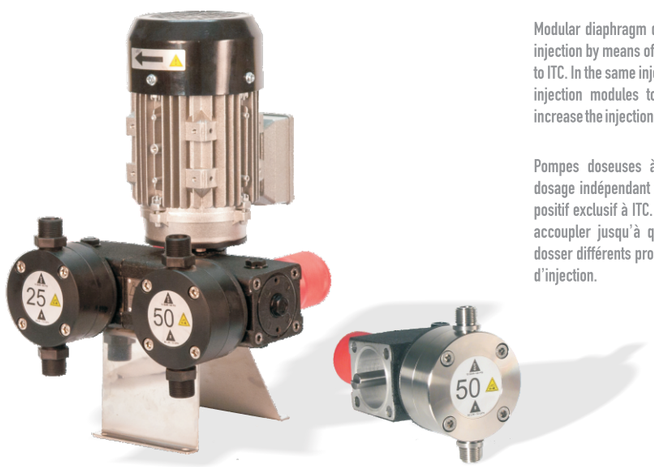

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION
DESCRIPTION

Bombas dosificadoras de membrana, modulares, de inyección independiente mediante el sistema de retorno positivo exclusivo de ITC. En un mismo dosificador se puede acoplar hasta cuatro módulos de inyección para la dosificación de distintos productos o para incrementar el caudal de inyección.

Modular diaphragm dosing pumps, with independent injection by means of positive return system exclusive to ITC. In the same injector can be connected up to four injection modules to inject several products or to increase the injection flow.

Pompes doseuses à membrane, modulaires, avec dosage indépendant au moyen du système de retour positif exclusif à ITC. Dans le même injecteur on peut accoupler jusqu'à quatre modules d'injection pour dosser différents produits ou pour augmenter le débit d'injection.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELO / MODEL / MODÈLE	CAUDAL / FLOW / DÉBIT		CAUDAL / FLOW / DÉBIT		PRESION / PRESSURE / PRESSION	
PISTON	50 Hz L/H	GPH	60 Hz L/H	GPH	BAR	PSI
62-A21-BP5_M	500	132	600	159	3	43
62-A21-BP3_M	300	79	360	95	5	72
62-A21-BP2_M	200	53	240	63	8	116
62-A21-BP1_M	100	26	120	32	15	217
62-A21-BP0_M	50	13	60	16	15	217
62-A11-BQ0_M	25	6,6	30	8	15	217

MODELO / MODEL / MODÈLE	CAUDAL / FLOW / DÉBIT		CAUDAL / FLOW / DÉBIT		PRESION / PRESSURE / PRESSION	
MEMBRANA	50 Hz L/H	GPH	60 Hz L/H	GPH	BAR	PSI
62-A21-BD3_M	247-300	65-79	296-360	78-95	4	58
62-A21-BD2_M	160-200	43,5-52,8	192-240	51-63	6	87
62-A21-BD1_M	86-100	22,7-26,4	103-120	27-32	10	145
62-A21-BD0_M	37-50	9,8-13,2	44,5-60	12-16	10	145
62-A11-BF0_M	18,5-25	4,9-6,6	21,6-30	6-8	10	145

CORRIENTE ELÉCTRICA
ELECTRIC CURRENT
COURANT ÉLECTRIQUE

TRIFÁSICA THREE-PHASE TRIPHASIQUE	230/400 V 230/460 V	50Hz 60Hz
MONOFÁSICA SINGLEPHASE MONOPHASIQUE	230 V 115/230 V	50Hz 60Hz
DC	12V DC	
POTENCIA POWER PUISSANCE	12V DC 110W 0,35KW (0,5Hp)	

PISTÓN PISTON PISTON	PEHMW / CERÁMICO PEHMW / CERAMIC PEHMW / CÉRAMIQUE
MEMBRANA DIAPHRAGM MEMBRANE	PTFE PTFE PTFE
CILINDRO CYLINDER CYLINDRE	PP / PVDF/ AISI 316 PP / PVDF/ AISI 316 PP / PVDF/ AISI 316
COLLARINES SEALS JOINTS À LÈVRE	FPM FPM FPM

MEDIDAS
SIZES
MESURES

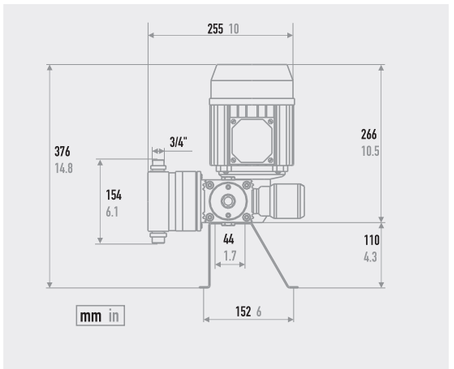

MÓDULO / MODULE / MODULE	PESO / WEIGHT / POIDS	
1	12 Kg	(26.5lb)
2	14.5 Kg	(32lb)
3	17 Kg	(37.6lb)
4	19,5 Kg	(43lb)

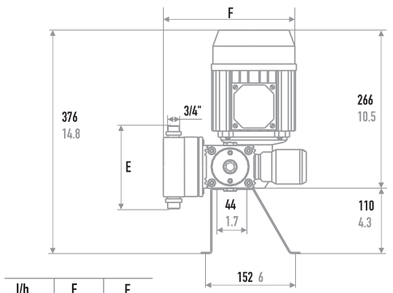
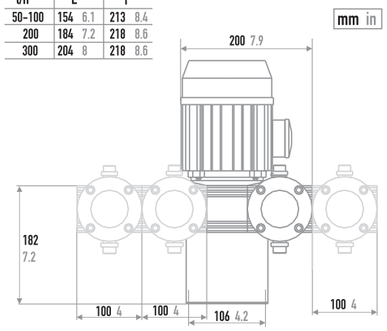
Uh	E	F
50-100	154 6.1	213 8.4
200	184 7.2	218 8.6
300	204 8	218 8.6