



 **BJM Pumps**

Bombas de Desagüe Livianas con Agitador de Metal Duro



Serie LWA[®]

Bombas de Desagüe Livianas con Agitador de Metal Duro

Las bombas de la Serie LWA® de BJM Pumps son resistentes y duraderas. Están diseñadas y construidas para deshidratar arena, sedimentos, finos de carbón y lodos livianos abrasivos. Estas bombas económicas de metal duro está diseñadas para durar más que las bombas de hierro fundido y revestidas de goma, así como para mantener la producción activa y ahorrar en costos asociados a reparaciones y tiempo de inactividad.


Para obtener más información sobre "la bomba necesaria, garantizada", ingrese a www.bjmpumps.com o llame al 860-399-5937.

Beneficios Clave de la Serie LWA

- Placa de desgaste e impulsor con alto contenido de cromo
- Voluta y agitador de hierro dúctil endurecido
- El agitador incorporado evita que los sólidos se asienten en el fondo y, por consiguiente, las obstrucciones

Construcción de Metal Duro para Aplicaciones Abrasivas

- Plantas de minerales/arena
- Plantas de prep. de carbón
- Pozo de apagado de cal
- Sitos de construcción
- Desarenadores
- Transporte de lodo de perforación
- Minas
- Depósitos de cenizas
- Depósitos de carbón

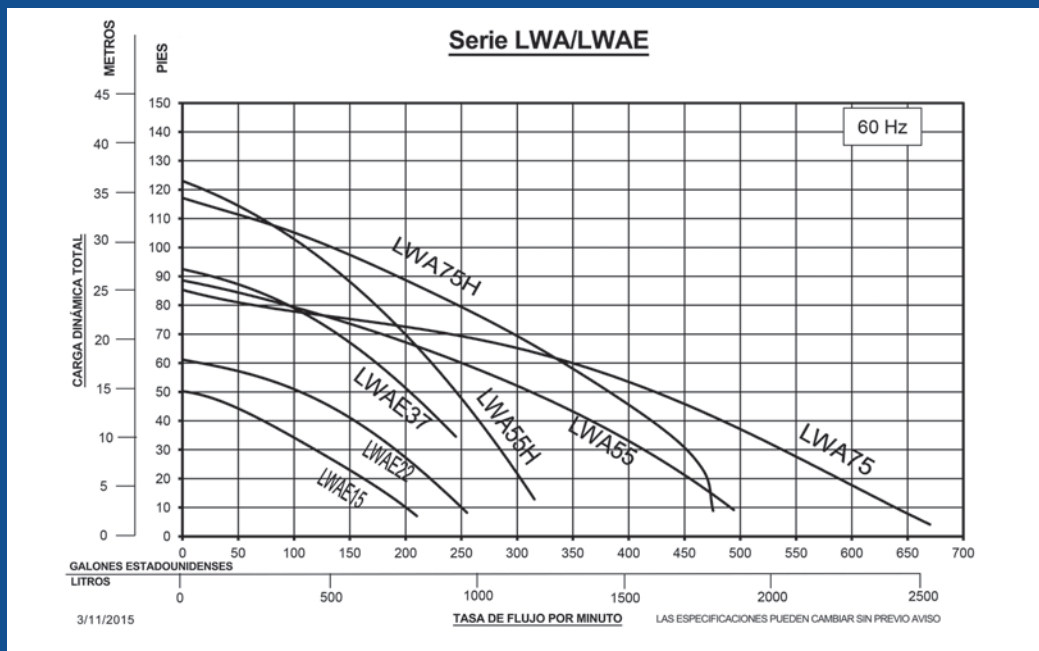

| MODELO | TAMAÑO DE LA DESCARGA | H.P. | VOLTIOS | FASE | RPM | AMPERIOS NOMINALES | SÓLIDOS MÁX. | ALTURA MÁX. | GPM MÁX. | ALTURA | ANCHO | PESO DE LA BOMBA | ENVÍO EST. PESO |
|--------|-----------------------|------|-------------|------|------|--------------------|--------------|-------------|----------|---------|---------|------------------|-----------------|
| LWAE15 | 7.6 cm | 2 | 230/460/575 | 3 | 3450 | 6.1/3.1/2.5 | 1 cm | 15.24 m | 210 | 54.6 cm | 25.9 cm | 93 kg | 130 kg |
| LWAE22 | 7.6 cm | 3 | 230/460/575 | 3 | 3450 | 8.6/4.3/3.5 | 1 cm | 18.5 m | 255 | 54.6 cm | 25.9 cm | 97 kg | 135 kg |
| LWAE37 | 7.6 cm | 5 | 230/460/575 | 3 | 3450 | 13.8/6.9/5.5 | 1 cm | 98 m | 245 | 57.6 cm | 25.9 cm | 106 kg | 150 kg |
| LWA55 | 10.16 cm | 7.5 | 230/460/575 | 3 | 3450 | 18.7/9.3/7.4 | 1 cm | 26.8 m | 494 | 73.6 cm | 31.7 cm | 172 kg | 230 kg |
| LWA55H | 7.6 cm | 7.5 | 230/460/575 | 3 | 3450 | 18.5/9.2/7.4 | 1 cm | 37.5 m | 315 | 73.6 cm | 31.7 cm | 167 kg | 230 kg |
| LWA75 | 15.2 cm | 10 | 460/575 | 3 | 3450 | 12.8/10.2 | 1 cm | 26 m | 670 | 79.5 cm | 31.7 cm | 181 kg | 225 kg |
| LWA75H | 10.16 cm | 10 | 460/575 | 3 | 3450 | 12.8/10.2 | 1 cm | 35.6 m | 475 | 73.6 cm | 31.7 cm | 176 kg | 220 kg |

ADVERTENCIA: NO USAR CON NINGÚN LÍQUIDO INFLAMABLE

LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO



123 Spencer Plain Road
P.O. Box 1138
Old Saybrook, CT 06475
Tel: (860) 399-5937
Número gratuito: (877) BJM-PUMP
Fax: (860) 399-7784
Sitio web: www.bjmpumps.com

Distribuidor: